

Autotestable


EVACUATION NON PERMANENT

XEL 80 AI

Code : 226 211



II2 G et D
IP 6Xt6
Eexd IICT6

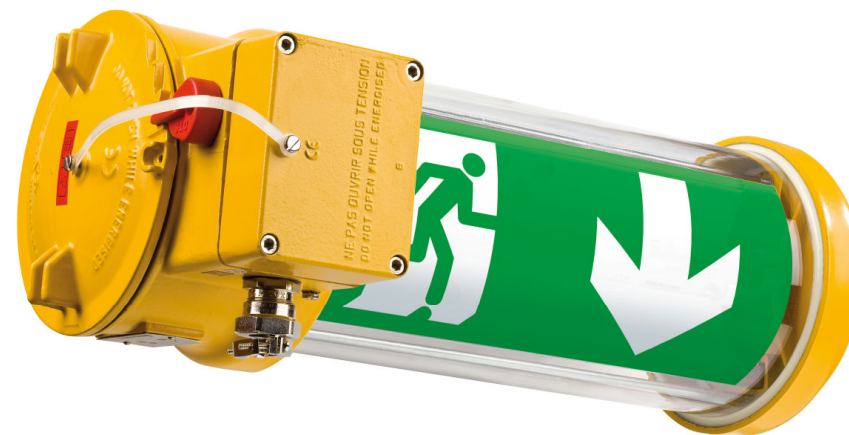

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N° d'homologation : **T06036**
Indice de protection : **IP 66 / IK 08**
Flux assigné : **70 lm**
Autonomie : **1 heure**
Classe : **I**
Dimensions : **455 x 205 x 165 mm (LxlxØ)**
Tension d'alimentation : **230 V / 50 Hz**
Consommation W : **3,0**
Consommation mA : **13,0**

- ↪ Protection totale anticorrosion
- ↪ Enveloppe antidéflagrante pour environnement à haut risque
- ↪ Système à coupure combinée pour ouverture en zone dangereuse
- ↪ Fluorescent avec garantie 2 ans - Label « Performance SATI »